BREEKBAK

MB-C50 S4



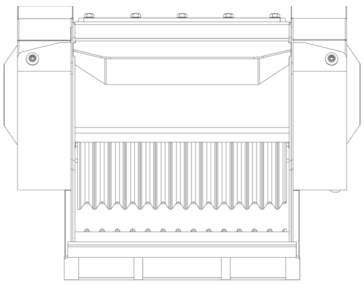

A

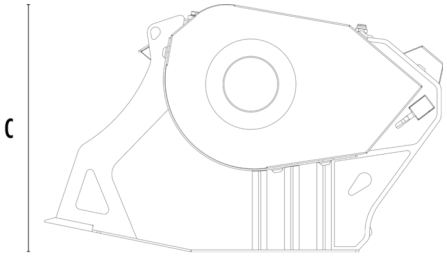

C

B



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aanbevolen graafmachine	ton	6,5 - 10
Aanbevolen graaflaadmachine	ton	8 - 9*
Eigen gewicht	ton	0,75
Inhoud	m³	0,15
Werkdruk	bar	200 - 250
Tegendruk	bar	< 10
Olieflow**	l/min	90 - 120
Breedte breekopening	mm	590
Hoogte breekopening	mm	280
Afmeting A	mm	1000
Afmeting B	mm	1240
Afmeting C	mm	770

* Alleen van toepassing op de giek van de graaflaadcombinatie.
** De minimum olieflow moet worden bereikt in combinatie met de vereiste werkdruk.

OPTIONELE ACCESSOIRES

Vernevelaars	Urenteller
24 Maanden garantie	

TOEPASSINGEN

- Sloop- en Renovatieprojecten
- Werkzaamheden in Krappe Ruimtes
- Binnenstedelijke bouwplaatsen
- Leiding- en kabelwerken
- Landbouw en Groenvoorzieningswe

NL

De hierboven weergegeven gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend, aangezien de fabrikant zich het recht voorbehoudt om zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te controleren of de bouwmachine geschikt is voor het gewicht en de specificaties van het aanbouwdeel.